

Tapwell

BOX8268 SQUARE ED2 Built-in

BOX8268 SQUARE ED2 Krom

Artikelnummer

BOX8268 SQUARE ED2 Krom - 9421799
BOX8268 SQUARE ED2 Mässing - 9421838

Takduschpaket för inbyggnad med tryckbalanserad termostat, handdusch, taksil och inbyggnadsbox.
Anslutningsrör → i vägg och monteringskenor ingår ej.

Godkänd för inbyggnad Säker Vatten.



Tapwell

Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska syror som kan frambringa korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av strålsamlare med mera.

Specifikationer




Antal grepp: Engrepps
Antal utgående anslutningar: 2
Dimension tillopp: 3/4
Dimension utlopp: 1/2 tum
Inbyggd: Ja
Längd utsprång på utloppspip: 360 mm
Placering utlopp (typ): Nedåt, Uppåt
Svängbar pip: Nej
Temperaturbegränsning: Ja
Temperaturspär (38°C): Ja
Termostat: Ja
Tryckstyrd: Ja

Dimensioner/Vikt

Justerbar höjd: Nej
Längd duschslang: 1500 mm
Produkt - Djup: 458 mm


Tapwell

Ritning - PDF

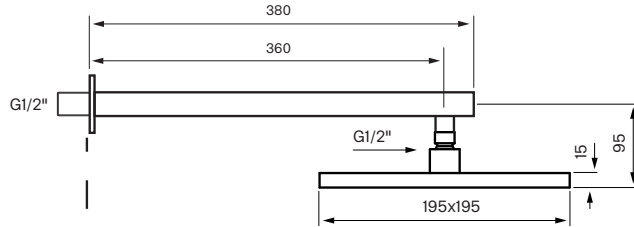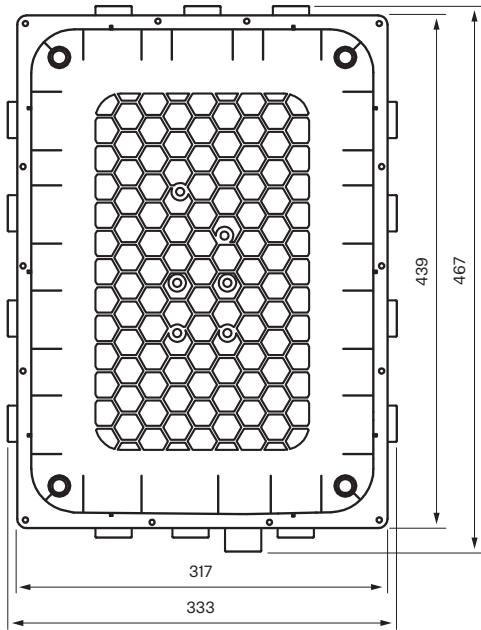


Recommended height
shower head 210-240 cm

Wall

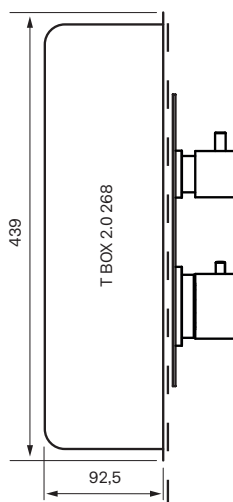


Frontview
of mixer:



Recommended height
110 cm from floor
to center of plate

Hand shower set:



Recommended height
hand shower set 110 cm from
floor to center water exit